

OS. 6221.22.2024.MB Wb
050724
Jp

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-07-04

W P Ł Y N Ę Ł O
STAROSTWO POWIATOWE w CHOSZCZYNIE
ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno
KANCELARIA OGÓLNA

OS
[signature]

Dane nadawcy

Karolina Skorupka

NetWorkSI Sp. z o.o.

05.07.2024

Skierowano

L.dz. 8379 / 2024

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZYNIE (73-200 CHOSZCZNO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)

INFORMACJA

62585- art. 152 POŚ KS

Informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 3956 (62585N!) DRAWNO (PGO_DRAWNO_WSCHOD) zlokalizowanej w miejscowości DRAWNO, ul. KALISKA DZ.337/4.

Załączniki:

1. N!62585_Informacja-sig.pdf
2. 62585_4643_2024_OS-sig.pdf
3. opłata.pdf
4. OPL pełnomocnictwo Piotr Płóciennik.pdf
5. 2023.11.21_Skorupka_OPL-sig.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-07-04T22:35:25.385+02:00

Podpis elektroniczny

18/2011

Poznań, dn. 2024-07-04

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Karolina Skorupka
Pełnomocnictwo numer: 398/11/23
z dnia: 2023-12-21

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453035193

Starosta Choszczeński

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

ul. Nadbrzeźna 2

73-200 Choszczno

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **3956 (62585N!) DRAWNO (PGO_DRAWNO_WSCHOD)** zlokalizowanej w miejscowości DRAWNO, ul. KALISKA DZ.337/4. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9805
2.	16189
3.	9805
4.	16189
5.	9805

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
6.	16189
7.	6472

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	15°46'17.9" 53°12'58.6"	800/900	49	9805	50	0-11/0-11
2.	15°46'17.9" 53°12'58.6"	1800/2100	49	16189	50	0-11/0-11
3.	15°46'17.9" 53°12'58.5"	800/900	43	9805	140	0-11/0-11
4.	15°46'17.9" 53°12'58.5"	1800/2100	43	16189	140	0-11/0-11
5.	15°46'17.7" 53°12'58.5"	800/900	49	9805	280	0-11/0-11
6.	15°46'17.7" 53°12'58.5"	1800/2100	49	16189	280	0-11/0-11
7.	15°46'17.8" 53°12'58.6"	23000	46	6472	1*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

- Pełnomocnictwo
- Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
- Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

- a/a
- adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina
Skorupka

Date / Data:
2024-07-04 08:13



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4643/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 3956 (62585N!) DRAWNO (PGO_DRAWNO_WSCHOD)
Adres: DRAWNO, KALISKA DZ.337/4, Powiat choszczeński, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-06-28

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości DRAWNO, KALISKA DZ.337/4.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3956 (62585N!) DRAWNO (PGO_DRAWNO_WSCHOD) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Poświata Patryk
Poświata Kacper

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	50	0-11**/0-11**	49	9805
2	1800/2100	ADU4518R6v01 Huawei	1	50	0-11**/0-11**	49	16189
3	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	140	0-11**/0-11**	43	9805
4	1800/2100	ADU4518R6v01 Huawei	1	140	0-11**/0-11**	43	16189
5	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	280	0-11**/0-11**	49	9805
6	1800/2100	ADU4518R6v01 Huawei	1	280	0-11**/0-11**	49	16189

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	6472	A23D06 Huawei	0.6	1	46

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-06-28	14:20-15:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		28.0	24.1	54.0	65.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 7 listopada 2023 o numerze LWiMP/W/431/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'58.7" 15°46'16.7"
2	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'58.7" 15°46'14.5"
3	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'59.0" 15°46'12.7"
4	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'58.0" 15°46'18.5"
5	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'56.9" 15°46'19.9"
6	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'56.2" 15°46'21.4"
7	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'59.0" 15°46'18.8"
8	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'59.8" 15°46'20.6"
9	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°13'0.5" 15°46'21.7"
10	GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 1°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'59.4" 15°46'17.8"
11	GKP w odległości 62m od anteny radioliniowej az. 1°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°13'0.5" 15°46'17.8"
-	GKP w odległości 420m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°13'7.3" 15°46'35.4"
13	GKP w odległości 357m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'49.7" 15°46'30.4"
-	GKP w odległości 491m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.6	2.4	0.09	53°13'1.2" 15°45'51.5"
15	PKP na az. 96° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'58.3" 15°46'20.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	PKP na az. 325° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'59.8" 15°46'16.3"
17	PKP na az. 197° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°12'57.2" 15°46'17.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'58.7" 15°46'16.7"
2	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'58.7" 15°46'14.5"
3	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'59.0" 15°46'12.7"
4	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'58.0" 15°46'18.5"
5	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'56.9" 15°46'19.9"
6	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'56.2" 15°46'21.4"
7	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'59.0" 15°46'18.8"
8	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'59.8" 15°46'20.6"
9	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°13'0.5" 15°46'21.7"
10	GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 1°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'59.4" 15°46'17.8"
11	GKP w odległości 62m od anteny radioliniowej az. 1°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°13'0.5" 15°46'17.8"
-	GKP w odległości 420m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°13'7.3" 15°46'35.4"
13	GKP w odległości 357m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'49.7" 15°46'30.4"
-	GKP w odległości 491m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°13'1.2" 15°45'51.5"
15	PKP na az. 96° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'58.3" 15°46'20.6"
16	PKP na az. 325° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'59.8" 15°46'16.3"
17	PKP na az. 197° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°12'57.2" 15°46'17.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3956 (62585N!) DRAWNO (PGO_DRAWNO_WSCHOD), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Patryk Hubert
Przybyszewski

Elektronicznie podpisany przez
Patryk Hubert Przybyszewski
Data: 2024.07.02 10:22:05
+02'00'

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:
Anna Kacperska
Date / Data:
2024-07-03
12:02

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 3956 (62585N!) DRAWNO (PGO_DRAWNO_WSCHOD) Lokalizacja instalacji
----------------	---

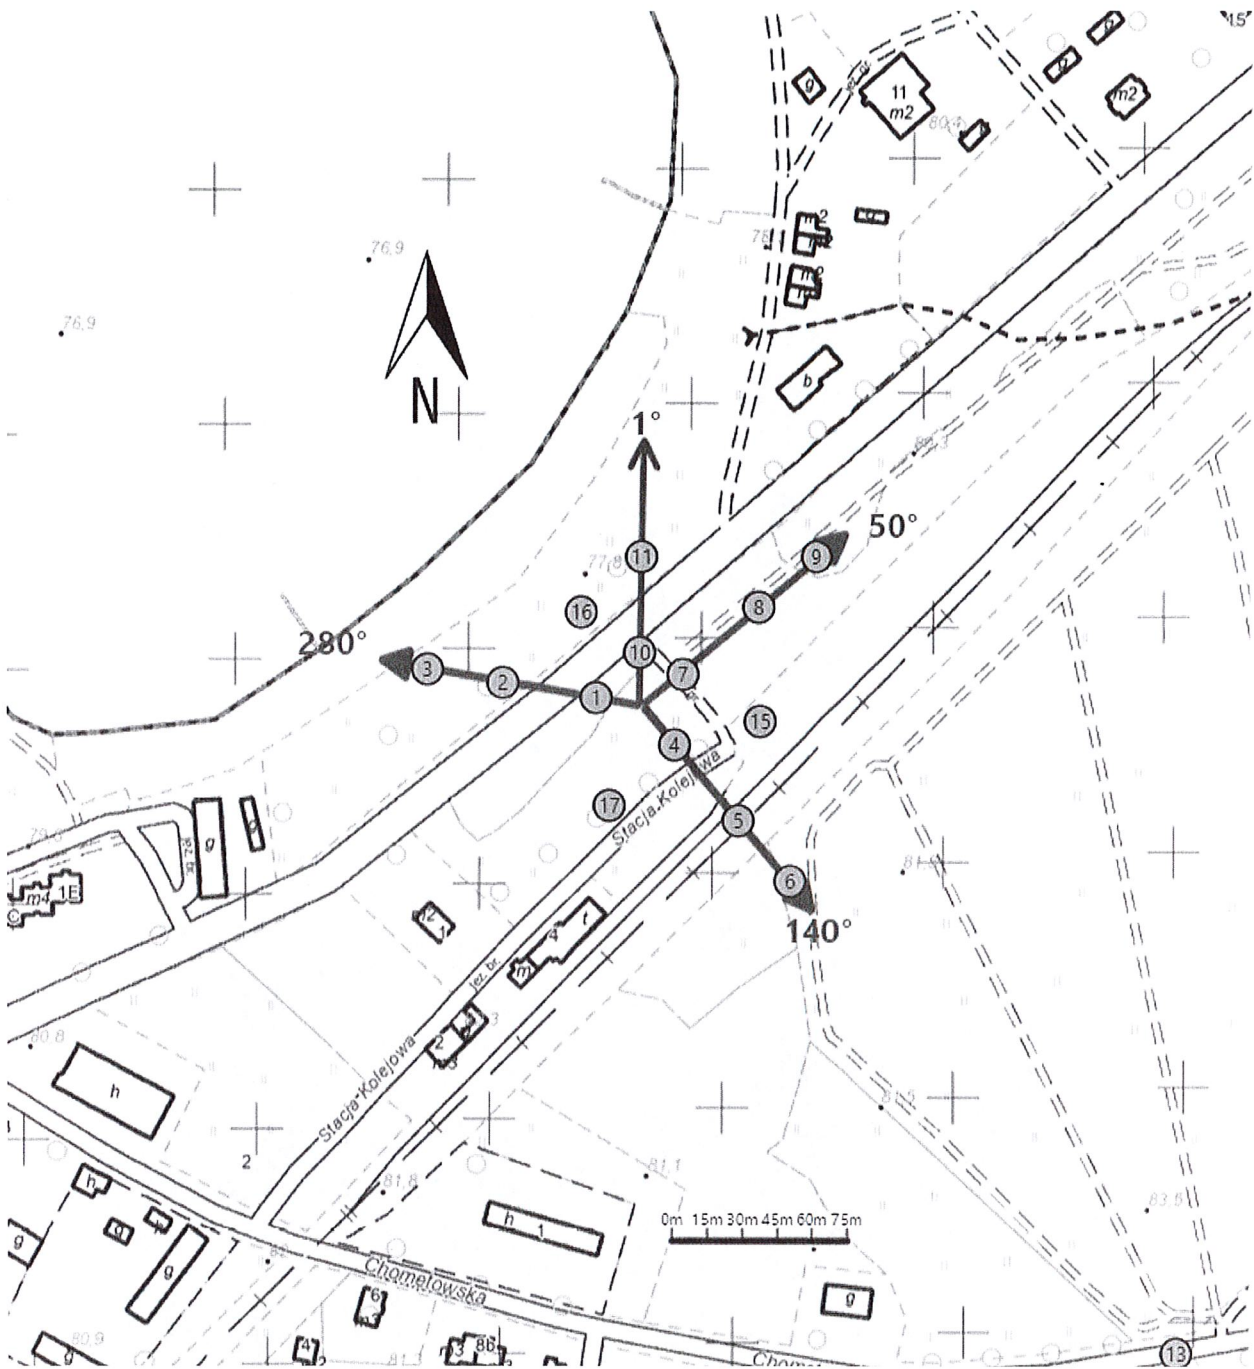

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PGO_DRAWNO_WSCHOD (62585N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
3956 (62585N!) DRAWNO (PGO_DRAWNO_WSCHOD)

Dokumentacja fotograficzna