

OS. 6221. 24. 2025. HB
HB
OBR. n
ur

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-12-01

W P L Y N E L O
STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZYNIE
ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno
KANCELARIA OGÓLNA

02. 12. 2025

Dane nadawcy

Agnieszka Bator
Telefon: +48501789770
Email: agnieszka.bator@ppkrakow.pl

Skierowano
L.dz. 14794 / 2025

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZYNIE (73-200 CHOSZCZNO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)

WNIOSEK

42122 (62122N) PGO_CHOSZCZNO_WSCHOD_ art.152

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12 w Warszawie, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej nr 42122 (62122N) PGO_CHOSZCZNO_WSCHOD zlokalizowanej w miejscowości Choszczno, ulica: MALCZEWSKIEGO, działka nr: 175/14.

Załączniki:

1. [42122 \(62122N\) PGO_CHOSZCZNO_WSCHOD S.PDF](#)
2. [42122 \(62122N\) PGO_CHOSZCZNO_WSCHOD_ art.152.pdf](#)
3. [TMPL4 82 01 25 AgnieszkaBator pełnomocnictwo dalsze.pdf](#)
4. [TMPL4 BZ 48812023 A.Wiśniewski Networks pełnomocnictwo reprezent.pdf](#)
5. [opłata skarbową 45926, 42122.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2025-12-01T23:49:33.339+01:00

Podpis elektroniczny



OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88,
www.ppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl

ISTNIEJE OD 1989 R

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 286 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
 - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
 - radiografii ogólnej,
 - stomatologii,
 - mammografii,
 - fluoroskopii i angiografii,
 - tomografii komputerowej,
 - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- testy odbiorcze medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

L. dz.: PP-ZGz/ 25-09-22

Kraków, dn. 01.12.2025 r

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Agnieszka Bator
Upoważnienie nr rej. NetWorkS Nr 82/01/25
z dnia: 29.01.2025r.

Adres do korespondencji:
ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2
30-348 Kraków
tel. 501 789 770
agnieszka.bator@ppkrakow.pl

Starosta Choszczeński
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno

Dotyczy: zgłoszenia zmiany instalacji radiokomunikacyjnej zgodnie z art. 152 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12 w Warszawie, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej nr 42122 (62122N) PGO_CHOSZCZNO_WSCHOD zlokalizowanej w miejscowości Choszczno, ulica: MALCZEWSKIEGO, działka nr: 175/14. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla danej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]
1	36546
2	47886
3	36546
4	47886
5	36546
6	47886
7	36546
8	47886
9	16257
10	5024
11	15
12	15
13	1
14	631
15	12
16	39811/4179

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
1.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	800/900/1800/2100/2600	52,0	36546	40	2-12/2-15/2-12/2-12/2-12
2.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	3600	52,0	47886	40	4-10
3.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	800/900/1800/2100/2600	52,0	36546	130	2-12/2-15/2-12/2-12/2-12
4.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	3600	52,0	47886	130	4-10
5.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	800/900/1800/2100/2600	52,0	36546	210	2-12/2-15/2-12/2-12/2-12
6.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	3600	52,0	47886	210	4-10
7.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	800/900/1800/2100/2600	52,0	36546	320	2-12/2-15/2-12/2-12/2-12
8.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	3600	52,0	47886	320	4-10
9.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	18 000	61,8	16257	39*)	-
10.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	18 000	62,0	5024	81*)	-
11.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	38 000	54,9	15	96*)	-
12.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	38 000	51,5	15	114*)	-
13.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	32 000	54,9	1	145*)	-
14.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	32 000	56,0	631	153*)	-
15.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	38 000	62,0	12	270*)	-
16.	53°10'8.11" , 15°25'22.73"	80 000/ 18 000	54,9	39811/ 4179	287*)	-

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dane zawarte w zgłoszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

Z poważaniem,

Agnieszka Bator

Dokument
podpisany przez
Agnieszka Bator
Data:
2025.12.01
23:45:25 CET

W załączeniu przesyłam:

1. Pełnomocnictwa potwierdzone notarialnie.
2. Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwa.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wykonanych w środowisku.

Otrzymują:

1. a/a
2. Adresat



ISTNIEJE OD 1989 R.

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88,
www.ppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji
wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania biurowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
 - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
 - radiografii ogólnej,
 - stomatologii,
 - mammografii,
 - fluoroskopii i angiografii,
 - tomografii komputerowej,
 - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

- testy odbiorcze medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/25-09-22

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH W ŚRODOWISKU

W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ

42122 (62122N) PGO_CHOSZCZNO_WSCHOD

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **zachodniopomorskie,**
- powiat: **choszczeński,**
- gmina: **Choszczno,**
- miejscowość: **Choszczno,**
- ulica: **MALCZEWSKIEGO,**
- działka nr: **175/14,**
- współrzędne geograficzne: **N 53°10'8.11", E 15°25'22.73".**

DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

-DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 10.07.2025r.

-ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

-PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA: NetWorkS sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.

-WŁAŚCICIEL: T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

DATA POMIARÓW: 20.11.2025r., $10^{05} \div 11^{40}$.

PRZEGLĄD WYNIKÓW, WYDANIE i AUTORYZACJA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: mgr inż. Artur Zajac

Dokument
podpisany
przez Artur
Zajac
Data:
2025.11.30
18:09:53 CET



Bez pisemnej zgody Prezesa Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.
Laboratorium odpowiada za wszystkie informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.

1. DANE POZYSKANE OD KLIENTA:**1.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.****Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.**

charakterystyka promieniowania		Kierunkowa						
rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
warunki pracy		znamionowe						
rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
lp.	częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	typ/producent anteny	liczba anten	azymut [°]	kąt pochylenia [°]	wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	
1.	800/900/1800/2100/2600	RRV4-65D-R6	1	40	2-12**/2-15**/2-12**/2-12**/2-12**	52,0	36546	
2.	3600	AQQQ	1	40	4-10**	52,0	47886	
3.	800/900/1800/2100/2600	RRV4-65D-R6	1	130	2-12**/2-15**/2-12**/2-12**/2-12**	52,0	36546	
4.	3600	AQQQ	1	130	4-10**	52,0	47886	
5.	800/900/1800/2100/2600	RRV4-65D-R6	1	210	2-12**/2-15**/2-12**/2-12**/2-12**	52,0	36546	
6.	3600	AQQQ	1	210	4-10**	52,0	47886	
7.	800/900/1800/2100/2600	RRV4-65D-R6	1	320	2-12**/2-15**/2-12**/2-12**/2-12**	52,0	36546	
8.	3600	AQQQ	1	320	4-10**	52,0	47886	

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.

Tabela 1.2. Parametry radiolinii:

charakterystyka promieniowania		Radiolinie						
rzeczywisty czas pracy (h/dobę)		24						
warunki pracy		znamionowe						
rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
lp.	linia radiowa			antena				
	typ	częstotliwość pracy [GHz]	równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	typ	średnica anteny [m]	azymut[°]	wysokość zainstalowania n.p.t. [m]	
1.	RTN XMC-5D 18G 28MHz XPIC	18	16257	A18D12	1,2	39	61,8	
2.	RTN XMC-5D 18G 28MHz XPIC	18	5024	A18D06	0,6	81	62,0	
3.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38	0,3	96	54,9	
4.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38	0,3	114	51,5	
5.	Huawei RTN 905S XMC-3	32	1	A32S03M-3X	0,3	145	54,9	
6.	NEC iPasolink 100E	32	631	VHLP1-32	0,3	153	56,0	
7.	NEC iPasolink 100E	38	12	VHLP1-38	0,3	270	62,0	
8.	RTN 380AXH 70/80GHz 250MHz	80	39811	A18D80S06	0,6	287	54,9	
	RTN XMC-5D 18G 28MHz XPIC	18	4179					

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBIEKTU.

Anteny sektorowe i anteny paraboliczne zamontowano na wieży. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w kontenerze i przy antenach w systemie rozproszonym. Instalacja radiokomunikacyjna znajduje się na terenie ogrodzonym. W otoczeniu źródeł pól-EM będących przedmiotem pomiarów znajdują się tereny mieszkalne, przemysłowe i handlowe.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono obecność obcych źródeł pola-EM, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej (na podstawie obserwacji miejsca w którym wykonywano pomiary).

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 i 1.2 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 i 1.2 oraz dane o miejscu zainstalowania źródeł pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

OGólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

3. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

3.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

3.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 2. Warunki środowiskowe.

data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne					
			temperatura.:	3°C	wilgotność:	74 %	opady:	bez opadów
20.11.2025r.	10:05	początkowy	temperatura.:	3°C	wilgotność:	74 %	opady:	bez opadów
	11:40	końcowy	temperatura.:	4°C	wilgotność:	71 %	opady:	bez opadów

3.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Laboratorium stwierdza iż dokonało oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięto pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

3.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

3.5. Aparatura pomiarowa.

1.	miernik	
	nazwa	Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	producent	Narda Safety Test Solutions GmbH
	typ	NBM-520
	numer fabryczny	C-0255
2.	sonda pomiarowa	
	typ	EF-9091
	-numer fabryczny	A-0106
	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]
	zakres częstotliwościowy	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
3.	świadectwo wzorcowania	
3.1.	laboratorium wzorcujące	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
3.2.	numer świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/258/23
3.3.	data wydania świadectwa wzorcowania	8 września 2023 r.
3.4.	data ważności wzorcowania	8 września 2026 r.
4.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
5.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej	
5.1.	laboratorium wykonujące pomiar	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
5.2.	numer świadectwa	LWiMP/P/012/20
5.3.	data wydania świadectwa	28 kwietnia 2020 r.

4. PODSTAWA PRAWNA.

4.1. Podstawa metodyki pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2022 r., poz. 2630).

4.2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

5. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru lub współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego	wartość zmierzona natężenia pola elektrycznego [V/m]	wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]*	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]**	wartość wskaźnikowa WME	wartość wskaźnikowa WMH	ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 4.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Niepewność pomiarowa: 22,9%								
Do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio: 38,9 V/m i 0,105 A/m.								
Otoczenie badanego obiektu:								
Główne kierunki pomiarowe:								
1	N 53°10'7,7" E 15°25'23,5"	0,7	0,9	2,0	0,002	0,02	0,02	zgodny
2	N 53°10'8,8" E 15°25'23,9"	0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
3	N 53°10'8,3" E 15°25'26,3"	0,9	1,1	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
4	N 53°10'9,9" E 15°25'25,9"	0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
5	N 53°10'11,6" E 15°25'27,9"	0,6	0,7	2,0	0,002	0,02	0,02	zgodny
6	N 53°10'16,5" E 15°25'31,9"	1,4	1,7	2,0	0,005	0,04	0,05	zgodny
7	N 53°10'14,2" E 15°25'30"	0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
8	N 53°10'10,4" E 15°25'31,6"	1,2	1,5	2,0	0,004	0,04	0,04	zgodny
9	N 53°10'8,1" E 15°25'31,6"	0,9	1,1	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
10	N 53°10'5,4" E 15°25'34,3"	1,0	1,2	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
11	N 53°10'2,1" E 15°25'35,4"	1,8	2,2	2,0	0,006	0,06	0,06	zgodny
12	N 53°10'3,3" E 15°25'32,9"	1,2	1,5	2,0	0,004	0,04	0,04	zgodny
13	N 53°10'4,2" E 15°25'30,8"	0,6	0,7	2,0	0,002	0,02	0,02	zgodny
14	N 53°10'5,3" E 15°25'28,2"	0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
15	N 53°9'58,7" E 15°25'15,6"	< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
16	N 53°10'0,2" E 15°25'16,4"	0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
17	N 53°10'2,2" E 15°25'18,5"	1,0	1,2	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
18	N 53°10'5,3" E 15°25'20,7"	1,0	1,2	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
19	N 53°10'7,2" E 15°25'22"	0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
20	N 53°10'6,1" E 15°25'23,1"	< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
21	N 53°10'6,5" E 15°25'24,3"	< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
22	N 53°10'6,6" E 15°25'24,7"	< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
23	N 53°10'6,6" E 15°25'25,6"	< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
24	N 53°10'6,9" E 15°25'26,6"	< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
25	N 53°10'7,4" E 15°25'28,2"	< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
26	N 53°10'7,3" E 15°25'21,6"	< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
27	N 53°10'7,6" E 15°25'20"	0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
28	N 53°10'8,3" E 15°25'20,4"	< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
29	N 53°10'8,8" E 15°25'21,7"	0,5	0,6	2,0	0,002	0,02	0,02	zgodny
30	N 53°10'9,1" E 15°25'23,1"	0,5	0,6	2,0	0,002	0,02	0,02	zgodny
31	N 53°10'10,7" E 15°25'18,3"	0,7	0,9	2,0	0,002	0,02	0,02	zgodny
32	N 53°10'13,1" E 15°25'14,6"	0,5	0,6	2,0	0,002	0,02	0,02	zgodny
33	N 53°10'14,6" E 15°25'12"	1,0	1,2	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
34	N 53°10'8,2" E 15°25'23,5"	0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
35	N 53°10'7,6" E 15°25'24,6"	1,2	1,5	2,0	0,004	0,04	0,04	zgodny
Dodatkowe punkty pomiarowe:								
A – ul. Władysława Jagiełły 9, Biedronka:								
- przed budynkiem		< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
- środek		< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
B – ul. Mur Południowy 5b, piętro ¾, kratka schodowa:								
- okno otwarte		1,2	1,5	2,0	0,004	0,04	0,04	zgodny
- okno zamknięte		0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
C – ul. Mur Południowy 7:								
- okno otwarte		0,5	0,6	2,0	0,002	0,02	0,02	zgodny
- okno zamknięte		< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
D – ul. Władysława Jagiełły 12D, piętro 3/4:								
- okno otwarte		1,4	1,7	2,0	0,005	0,04	0,05	zgodny
- okno zamknięte		0,5	0,6	2,0	0,002	0,02	0,02	zgodny
E – ul. Władysława Jagiełły 10A, piętro 3/9:								
- okno otwarte		0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
- okno zamknięte		< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny
F – ul. Władysława Jagiełły 7B, piętro 2/3:								
- okno otwarte		1,2	1,5	2,0	0,004	0,04	0,04	zgodny
- okno zamknięte		< 0,5***	< 0,6	0,3 - 2,0	< 0,002	< 0,02	< 0,02	zgodny

*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2.

- ** - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem $H=E/377$.
- ***- wynik wskazany przez miernik jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu sondy, do obliczenia wyniku przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu sondy.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

Pomiary wykonano do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

6. STwierdzenie ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIEŃ WYNIKÓW POMIARÓW.

6.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się do-
trzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 4.2. sprawozdania (wartości wskaź-
nikowe WM_E oraz WM_H nie przekraczają wartości 1).

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

W przypadku uzyskania wyniku pomiaru metodą szerokopasmową dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.

Poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wskazanych przez Zleceniodawcę względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Zmierzone wartości natężenia pola-EM pochodzą z zakresu częstotliwościowego sondy pomiarowej.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 4.2. sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 4.2. sprawozdania.

6.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:


1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.



Zał. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.

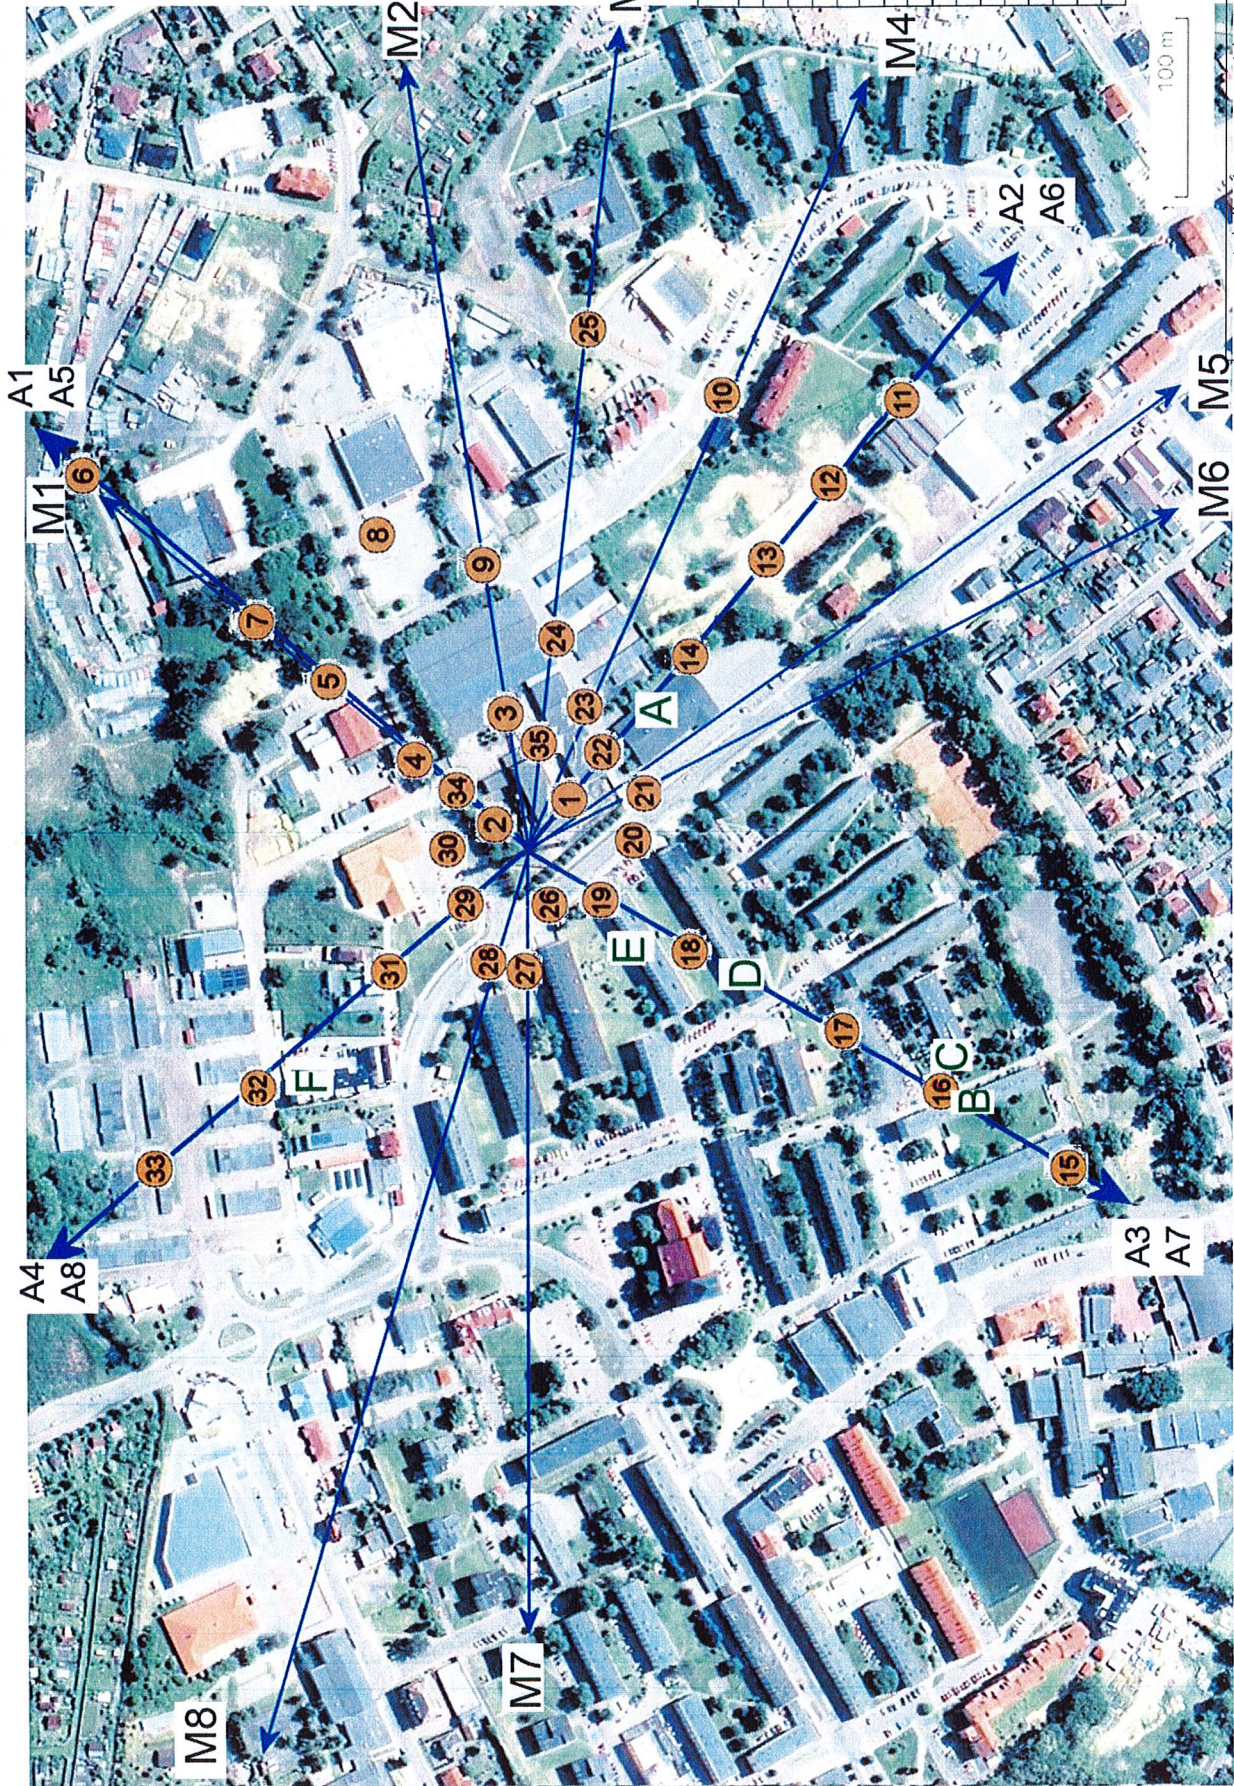

Azymuty anten		
Nr	anteny	azymuty[°]
A1	800/900/	40
A2	1800/2100/	130
A3	2600	210
A4		320
A5		40
A6	3600	130
A7		210
A8		320
M1	MW	39
M2		81
M3		96
M4		114
M5		145
M6		153
M7		270
M8		287

Zd. nr 2: Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej.

- punkt (pion)
- pomiarowy.