

OS. 6221. 6-2026. MB

Data wysłania : 05.05.2026

Data otrzymania : 05.05.2026

W P Ł Y N E J O
STARSZY SPECJALISTA DS. WGRZĄŻENIE
ul. Arkońska 6
KANCELARIA OGÓLNA

Od: MAGDALENA SOKÓŁ

<AE:PL-48263-88783-FEWDW-27>

05.05.2026

Do:

undefined

<AE:PL-62479-11804-IJBH-25>

Skierowano

L.dz.
Wt. 16 59

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – domiar na prośbę mieszkańca (CHS0003A)

Dzień dobry!

Przesyłam zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (CHS0003A) wraz z wymaganymi załącznikami.

Pozdrawiam
Magdalena Sokół
Starszy Specjalista ds. Administracji Projektów

P4 Sp. z o.o.
BIURO REGIONALNE
ul. Arkońska 6
80-387 Gdańsk
mobile: 790 006 481
magdalena.sokol@play.pl

Załączniki:

1. Odpis_Aktualny_KRS_2026.01.15.pdf
2. CHS0003_17.PDF
3. CHS0003A_202605050000.pdf
4. Magdalena_Sokol_pelnomocnictwo.pdf
5. CHS0003_sprawozdanie_OS_04.05.2026.pdf
6. Pismo_przewodnie_20260505165946167.pdf

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 06.05.2026
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/
brak możliwości weryfikacji
podpis weryfikującego Surow



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2026-05-05

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Choszczeński

**Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla CHS0003A z dnia 2025-05-29

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla CHS0003A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

73-200 Choszczno, dz. nr 143/10, obr. 0003, gm. Choszczno, pow. choszczeński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

1/2015

				promieniowana izotropowo			
1	11_GT	59	PEM	3006 W	120°	0,5-9,5°	900 MHz
2	12_H	53,8	PEM	19322 W	120°	0-6°	2600 MHz
3	13_HLNV	59	PEM	3119 W	120°	0-10°	800 MHz
4	13_HLNV	59	PEM	10258 W	120°	0-10°	1800 MHz
5	13_HLNV	59	PEM	10940 W	120°	0-10°	2100 MHz
6	14_Y	59	PEM	10215 W	120°	4-9°	3500 MHz
7	21_GT	59	PEM	3006 W	230°	0,5-9,5°	900 MHz
8	22_H	53,8	PEM	19322 W	230°	0-6°	2600 MHz
9	23_HLNV	59	PEM	3119 W	230°	0-10°	800 MHz
10	23_HLNV	59	PEM	10258 W	230°	0-10°	1800 MHz
11	23_HLNV	59	PEM	10940 W	230°	0-10°	2100 MHz
12	24_Y	59	PEM	10215 W	230°	4-9°	3500 MHz
13	31_GT	59	PEM	3006 W	340°	0,5-9,5°	900 MHz
14	32_H	53,8	PEM	19322 W	340°	0-6°	2600 MHz
15	33_HLNV	59	PEM	3119 W	340°	0-10°	800 MHz
16	33_HLNV	59	PEM	10258 W	340°	0-10°	1800 MHz
17	33_HLNV	59	PEM	10940 W	340°	0-10°	2100 MHz
18	RL1	56,9	PEM	3715 W	1°		23 GHz
19	RL2	56,9	PEM	9550 W	1°		80 GHz
20	RL3	55,4	PEM	7413 W	81°		23 GHz
21	RL4	55,4	PEM	5623 W	119°		18 GHz
22	RL5	56,9	PEM	5129 W	238°		80 GHz
23	RL6	55,4	PEM	1778 W	240°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GT	59	PEM	2004 W	120°	0,5-9,5°	900 MHz
2	12_H	53,8	PEM	19322 W	120°	0-6°	2600 MHz
3	13_HLNV	59	PEM	3119 W	120°	0-10°	800 MHz
4	13_HLNV	59	PEM	10258 W	120°	0-10°	1800 MHz
5	13_HLNV	59	PEM	10940 W	120°	0-10°	2100 MHz
6	14_Y	59	PEM	10215 W	120°	4-9°	3500 MHz
7	21_GT	59	PEM	2004 W	230°	0,5-9,5°	900 MHz
8	22_H	53,8	PEM	19322 W	230°	0-6°	2600 MHz
9	23_HLNV	59	PEM	3119 W	230°	0-10°	800 MHz
10	23_HLNV	59	PEM	10258 W	230°	0-10°	1800 MHz
11	23_HLNV	59	PEM	10940 W	230°	0-10°	2100 MHz
12	24_Y	59	PEM	10215 W	230°	4-9°	3500 MHz
13	31_GT	59	PEM	2004 W	340°	0,5-9,5°	900 MHz
14	32_H	53,8	PEM	19322 W	340°	0-6°	2600 MHz
15	33_HLNV	59	PEM	3119 W	340°	0-10°	800 MHz
16	33_HLNV	59	PEM	10258 W	340°	0-10°	1800 MHz
17	33_HLNV	59	PEM	10940 W	340°	0-10°	2100 MHz
18	RL1	56,9	PEM	3715 W	1°		23 GHz
19	RL2	56,9	PEM	9550 W	1°		80 GHz

20	RL3	55,4	PEM	7413 W	81°		23 GHz
21	RL4	55,4	PEM	5623 W	119°		18 GHz
22	RL5	56,9	PEM	5129 W	238°		80 GHz
23	RL6	56,9	PEM	1514 W	327°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP-58G/26/OS z dnia 2026-05-04, Nr akredytacji PCA – .

Koordinator OS
Magdalena Sokół
kom. 790006481

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2026.05.05 16:53:19 CEST





AB 413

RADIOLOG S.C.
71-026 Szczecin, ul. Dworska 46
tel. 726-03-02-81
e-mail: radiolog@radiologsc.pl

SPRAWOZDANIE NR SP-58G/26/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4

Numer: CHS0003

Adres: Choszczno, dz. nr 143/10, obręb 3
pow. choszczeński
woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Okręg Gdańsk

SPRAWOZDANIE NR SP- 58G/26/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celów ochrony środowiska

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU**1. Zleceniodawca:**

- **nazwa:** P4 sp. z o.o.
- **adres:** ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:

- **obiekt:** Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
- **numer:** CHS0003
- **miejsce:** 73-200 Choszczno, dz. nr 143/10, obręb 3, woj. zachodniopomorskie
- **współrzędne geograficzne:** 53°10'12.55"N, 15°25'32.47"E

II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)***Tabela 1.** Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 3500, 2600, 2100, 1800, 900 i 800 MHz

<i>Parametry systemów nadawczo-odbiorczych</i>						
<i>Charakterystyka promieniowania</i>			Kierunkowa			
<i>Rzeczywisty czas pracy [h/doba]</i>			24			
<i>Rodzaj wytwarzanego pola</i>			stacjonarne			
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Kathrein 80010306	120	59	900	0.5 - 9.5	2004
2	Huawei ATR4518R6	120	59	800	0 - 10	24317
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
3	Huawei ADU4521R0	120	53,8	2600	0 - 6	19322
4	Ericsson AIR 3278	120	59	3500	4 - 9	10215
5	Kathrein 80010306	230	59	900	0.5 - 9.5	2004
6	Huawei ATR4518R6	230	59	800	0 - 10	24317
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
7	Huawei ADU4521R0	230	53,8	2600	0 - 6	19322
8	Ericsson AIR 3278	230	59	3500	4 - 9	10215
9	Kathrein 80010306	340	59	900	0.5 - 9.5	2004
10	Huawei ATR4518R6	340	59	800	0 - 10	24317
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
11	Huawei ADU4521R0	340	53,8	2600	0 - 6	19322

***Tabela 2.** Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
l.p	Linia radiowa			Antena			
	typ /(producent)	Częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	Typ/ producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	23	25	VHLP2-23/Andrew	0,6	1	56,90
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	VHLP2-80/Andrew	0,6	1	56,90
3	OPTIX RTN/HUAWEI	23	28	VHLPX2-23/Andrew	0,6	81	55,40
4	OPTIX RTN/HUAWEI	18	28,5	VHLPX2-18/Andrew	0,6	119	55,40
5	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80S06/Huawei	0,6	238	56,90
6	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80S03/Huawei	0,3	327	56,90

* dane dostarczone przez klienta

Inne źródła PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu występują inne źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.

III. OPIS POMIARÓW

Cel badań: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.

1. **Data pomiarów:** 04.05.2026 r.
2. **Nazwiska osób wykonujących pomiary:** Mariusz Piotrowski, Mateusz Rzepka
3. **Upoważnienie do wykonywania pomiarów:** Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.
4. **Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy:** przedstawił Zleceniodawca
5. **Aparatura pomiarowa:**

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1.	Miernik	NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95% SMP2 nr 15SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
	Sondy pomiarowe	EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95% WPF8 HP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
	Zakres pomiaru pola	EF6091: 0,5 ÷ 300 V/m , WPF8 HP: 0,3 ÷ 1000 V/m
	Zakres pomiaru częstotliwości	EF6091: 80 MHz ÷ 90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz ÷ 8 GHz
	Podane wartości niepewności to niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 dla pomiaru składowej elektrycznej sondą:	EF6091 w paśmie częstotliwości 80 MHz ÷ 5 GHz: - wynosi 23,3 % EF6091 w paśmie częstotliwości 80 MHz ÷ 90 GHz: - wynosi 5,7 dB WPF8 HP: w paśmie częstotliwości 0,5 ÷ 6 GHz: wynosi 23,3 %
	Świadectwa wzorcowania mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	LWiMP/W/124/25 z dnia 13.03.2025 r. i LWiMP/W/125/25 z dnia 13.03.2025 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP 078.
	Sprawdzanie bieżące mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	Według procedury określonej w Instrukcji roboczej IR-01 i IR-02
2.	Miernik/termohigrometr	Termik+S nr 720823
	Zakres pomiaru temperatury	od - 30°C do + 70°C
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do + 100%
	Świadectwo wzorcowania	nr 0128/AH/24, z dnia 24 stycznia.2024 r., wydane przez MUTECH
3.	Przemiernik wstęgowy/ dalmierz	typ MBI -50 / DISTO™ D510
	Długość pomiaru	50 m; / 250 m
	Świadectwo wzorcowania / certyfikat	6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku / 1096688857 z dnia 03 marca 2021 r
4.	Odbiornik GPS	Garmin GPSMAP 64s
	Dokładność	0,1°

6. Metodyka wykonania pomiarów:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

7. Przepisy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie poziomów pól elektromagnetycznych środowisku (Dz. U. RP z dnia 19.12.2019, poz. 2448).
2. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025, poz. 647 tekst jednolity).

8. Opis warunków w jakich były wykonane pomiary:

Stacja bazowa CHS0003 usytuowana jest na terenie przemysłowym. Anteny i nadajniki RRU zamontowane są na wieży a urządzenia znajdują się w szafach APM przy podstawie wieży. W otoczeniu stacji bazowej są budynki handlowo usługowe, biurowe oraz place parkingi i nieużytki. W dalszej odległości znajdują się budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne oraz obiekty handlowe.

Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości 3500, 2600, 2100, 1800, 900, 800 MHz. Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten: 120°, 230°, 340° oraz azymutami anten radiolinii: 1°, 81°, 119°, 238°, 327° do odległości dla których stwierdzono, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, w miejscach dostępnych dla ludności, występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą od badanej instalacji w godzinach 8⁰⁰÷10⁵⁰ podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola. Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.

Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.

Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.

8.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	Opady atmosferyczne
początek badań	17,4	61,8	nie wystąpiły
koniec badań	20,0	55,2	nie wystąpiły

9. Sposób identyfikacji widma częstotliwości:

Częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.

załączniki nr 1, 2 – tabele z wynikami pomiarów

Oznaczenia pionów: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy.

Piony pomiarowe oznaczone literą nie ujęte w zał. graficznym i położone są do 10 m od podstawy wieży.

Wynik pomiaru, to uśredniona wartość zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększona o:

- rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ (zgodnie z zapisami w tabeli 3- opis zestawu pomiarowego).

< 0,5 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, do dalszej analizy przyjmuje się wartość 0,5 V/m.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna
Zakres częstotl. pola elektromagnetycznego		
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$ V/m	$0,0037 \times f^{0,5}$ A/m
Od 2 GHz do 300 GHz	61 V/m	0,16 A/m

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WM_E i WM_H przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elektromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj. WM_E 28 V/m i WM_H 0,073 A/m.

V. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu, stwierdza się, że w otoczeniu Stacji bazowej CHS0003 zlokalizowanej w Choszczynie na działce nr 143/10, obręb 3, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 4 załączniki:

- nr 1, 2 – tabele z wynikami pomiarów,
- nr 3 – mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu,
- nr 4 – fotografia obiektu

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium Radiolog S.C. ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami pozyskanymi od klienta.

■ Otrzymują:

1. Zleceniodawca: P4 sp. z o.o. - 1 egz.
2. a / a: 1 egz.

Sprawozdanie autoryzował:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mariusz
Piotrowski
Data: 2026.05.05 11:04:19 CEST

Sprawozdanie sporządził:

Mateusz Rzepka

KONIEC SPRAWOZDANIA


Szczecin, dn. 05.05.2026 r.

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji bazowej CHS0003.

Pion pomiarowy	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)		Ezm	Niepewn ość	Niepewn ość [%]	Niepewn ość	Ezm z niepewnoś cią	Wartość gr. dla pola E	Wartość gr. dla pola H	Wskaźnik WM _E	Natężenie pola H	Wskaźnik WM _H	Kierunek pomiarowy [°]
								[V/m]	[A/m]				
								[V/m]	Tak		Tak		
Tak	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna	Tak	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie	Tak	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie		Tak	Tak
1 PKP	53,1702003	15,4264526	1	23,3	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	81
2 PKP	w budynku ul. Kossaka 2A/6, III kondg. pokój w otwartym oknie		1,1	23,3	23,3	0,26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	81
3 PKP	53,170517	15,4301004	1	23,3	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	81
4 PKP	53,1706314	15,4310331	<0,5	23,3	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	81
5 PKP	53,1706123	15,4326334	<0,5	23,3	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	81
6 PKP	53,1708984	15,433856	1,1	23,3	23,3	0,26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	81
7A GKP	53,1700668	15,4257669	0,9	23,3	23,3	0,21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	119 i 120
8 GKP	53,1697845	15,4266138	1	23,3	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	119 i 120
9 GKP	53,1694374	15,4276638	0,9	23,3	23,3	0,21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	119 i 120
10 GKP	53,169117	15,4284582	1	23,3	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	119 i 120
11 GKP	53,1687737	15,4294138	1,2	23,3	23,3	0,28	1,48	28	0,073	0,053	0,0039	0,054	119 i 120
12 GKP	ul. Grunwaldzka 28A, V kondyg. klatka schodowa w otwartym oknie		2	23,3	23,3	0,47	2,47	28	0,073	0,088	0,0065	0,090	119 i 120
13 GKP	53,1679459	15,4315386	0,9	23,3	23,3	0,21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	119 i 120
14 GKP	53,1674767	15,433053	1,1	23,3	23,3	0,26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	119 i 120
15A GKP	53,1700516	15,4255219	1	23,3	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	230 i 238
16 GKP	53,1696815	15,4248333	1,1	23,3	23,3	0,26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	230 i 238
17 GKP	53,1691895	15,423686	0,9	23,3	23,3	0,21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	230 i 238
18 GKP	53,1690559	15,422431	1,3	23,3	23,3	0,30	1,60	28	0,073	0,057	0,0043	0,058	230 i 238
19 GKP	53,1686821	15,4228277	1	23,3	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	230 i 238
20 GKP	w bud. ul. Jagiełły 10B, V kondyg. klatka schodowa w otwartym oknie		1,8	23,3	23,3	0,42	2,22	28	0,073	0,079	0,0059	0,081	230 i 238
21 GKP	w budynku ul. Jagiełły 12D/9, V kondyg. pokój w otwartym oknie		2,2	23,3	23,3	0,51	2,71	28	0,073	0,097	0,0072	0,099	230 i 238
22 GKP	53,1682014	15,4212503	1,9	23,3	23,3	0,44	2,34	28	0,073	0,084	0,0062	0,085	230 i 238
23 GKP	ul. Mur Południowy 2E, V kondyg. klatka schodowa w otwartym oknie		1,8	23,3	23,3	0,42	2,22	28	0,073	0,079	0,0059	0,081	230 i 238
24 GKP	53,1674843	15,4194365	1,1	23,3	23,3	0,26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	230 i 238
25 GKP	ul. Mur Południowy 1G, V kondyg. klatka schodowa w otwartym oknie		2,6	23,3	23,3	0,61	3,21	28	0,073	0,114	0,0085	0,116	230 i 238
26 GKP	53,1667099	15,4188805	<0,5	23,3	23,3	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	230 i 238

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji bazowej CHS0003.

Pion pomiarowy	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)										Wskaźnik W _{M_H}	Kierunek pomiarowy [°]
	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna	Ezm [V/m]	Niepewność [%]	Niepewność [V/m]	Ezm z niepewnością [V/m]	Wartość gr. dla pola E [V/m]	Wartość gr. dla pola H [A/m]	Wskaźnik W _{M_E}	Natężenie pola H [A/m]		
Tak			Tak	Tak	Wyliczone automatycznie	Tak	Tak	Tak	Wyliczone automatycznie		Tak	
27A GKP	53,1701927	15,4255857	0,8	23,3	0,19	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036	327÷1
28 GKP	53,1705704	15,4251032	0,8	23,3	0,19	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036	327÷1
29 GKP	53,1709862	15,424736	1	23,3	0,23	1,23	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	327÷1
30 GKP	53,1711349	15,425231	1,1	23,3	0,26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	327÷1
31 GKP	53,172863	15,4220114	1,2	23,3	0,28	1,48	28	0,073	0,053	0,0039	0,054	327÷1
32 GKP	w budynku ul. Sobieskiego 42, III kondg. balkon		1,4	23,3	0,33	1,73	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	327÷1
33 GKP	53,1737709	15,4216032	1,1	23,3	0,26	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	327÷1
34 DPP	53,174057	15,4278278	0,9	23,3	0,21	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	

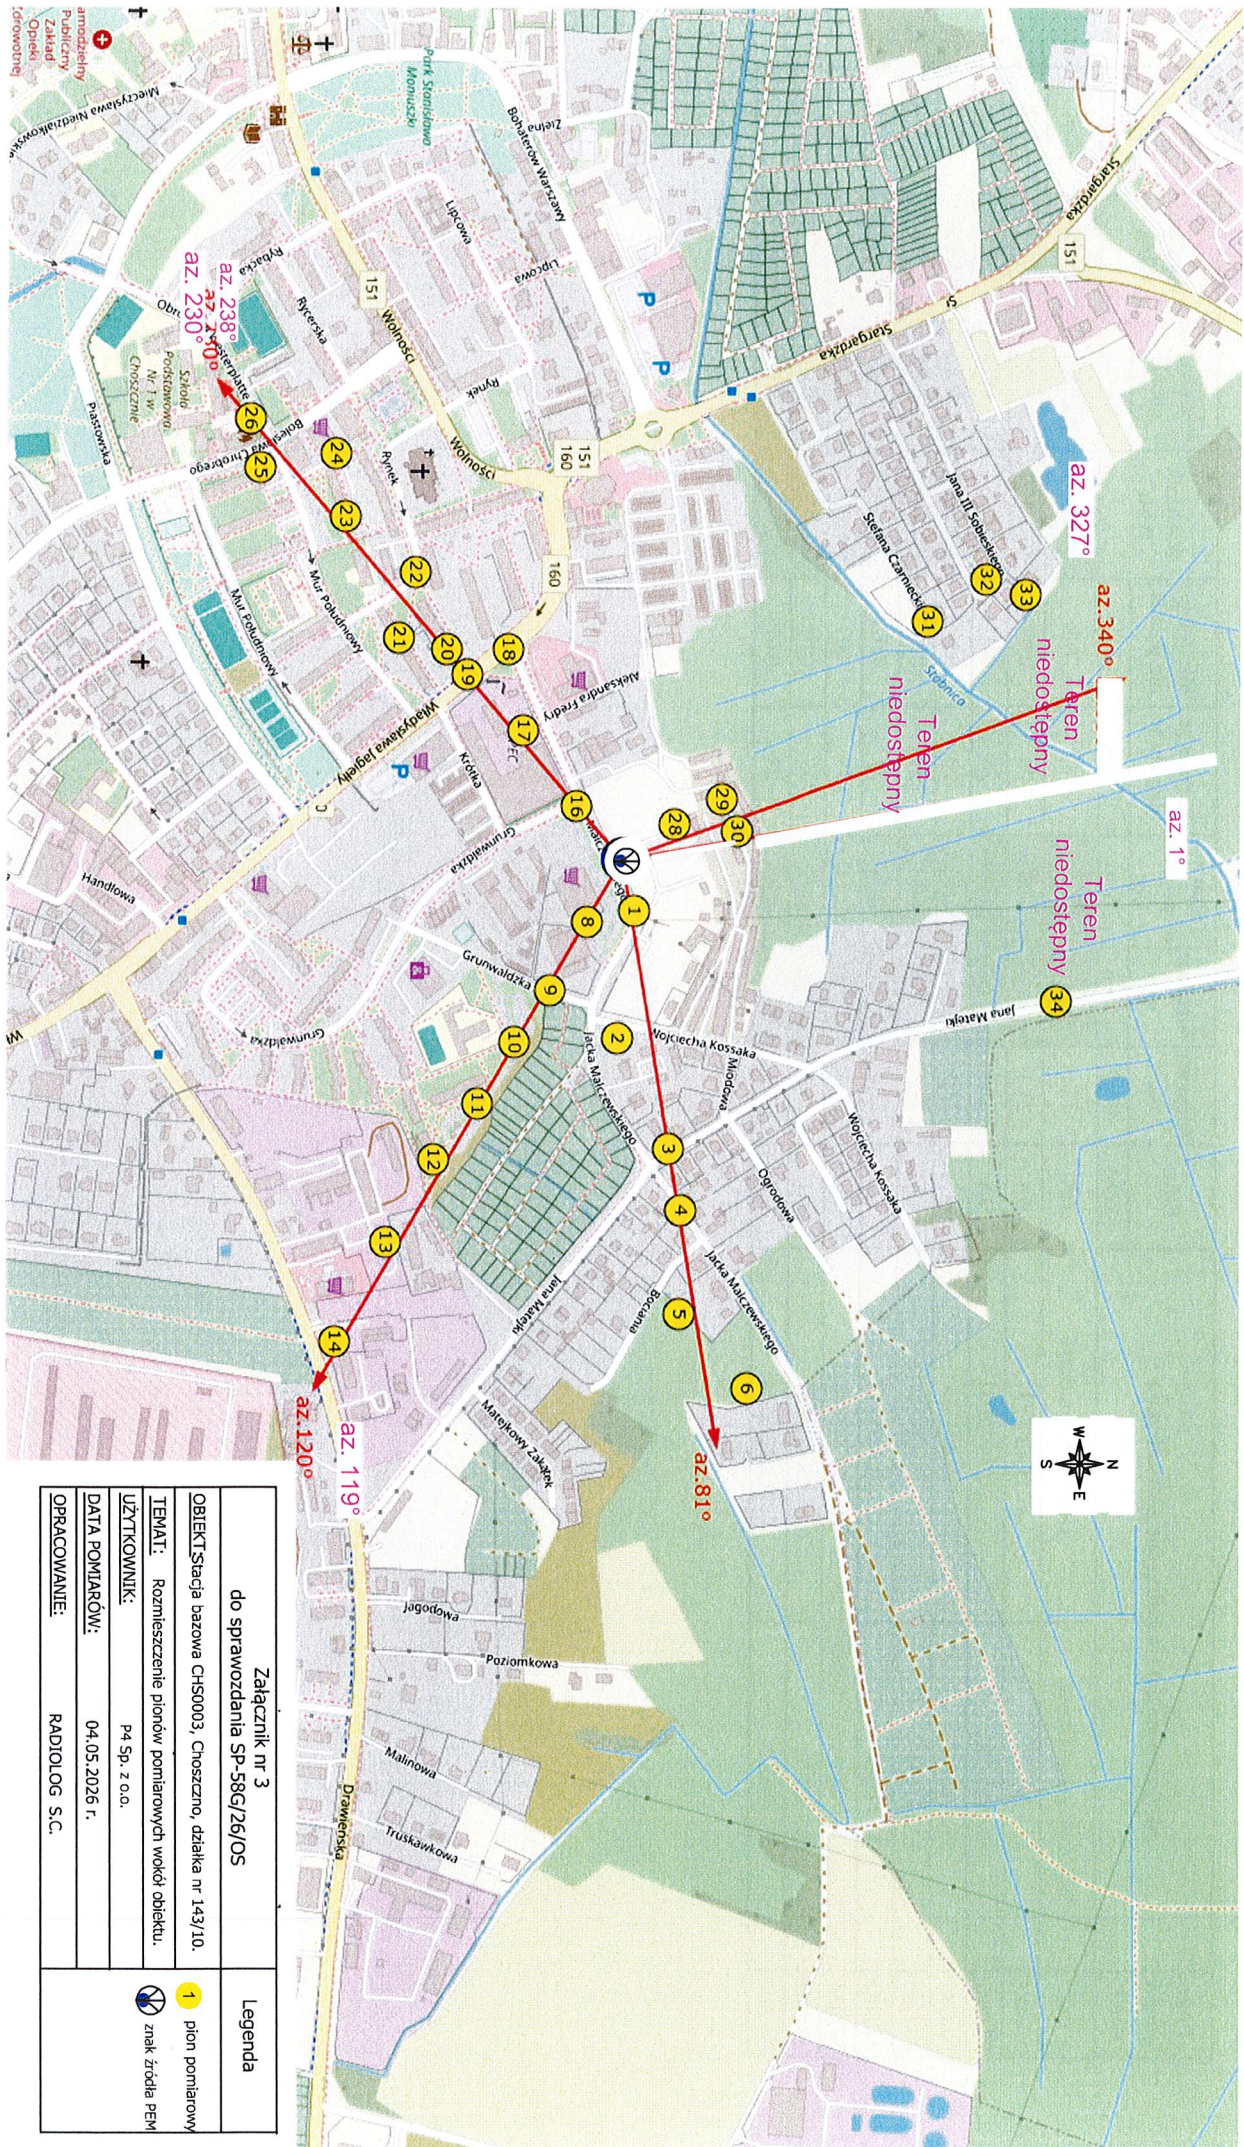

Załącznik nr 3 do sprawozdania SP-58G/26/OS	
OBIEKT: Stacja bazowa CHS0003, Choszczno, działka nr 143/10.	
TEMAT: Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół obiektu.	
UŻYTKOWNIK: P4 Sp. z o.o.	
DATA POMIARÓW: 04.05.2026 r.	
OPRACOWANIE: RADIOLOG S.C.	
Legenda	
	pion pomiarowy
	znak źródła PEM

Załącznik nr 4

WIDOK STACJI BAZOWEJ CHS0003
Choszczno, dz. nr 143/10

